WAAS CH 53599 W36A	APP CRS 002°	Rwy ldg 7000 TDZE 922 Apt Elev 922

RNAV (GPS) RWY 36
INDIANAPOLIS EXEC (TYQ)

RNP APCH - GPS.

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -16°C or above 54°C.

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct SICLE and hold.

AWOS-3PT	INDIANAPOLIS APP CON	CLNC DEL	UNICOM
120.725	124.65 127.15 317.8	118.175	123.05 (CTAF) L

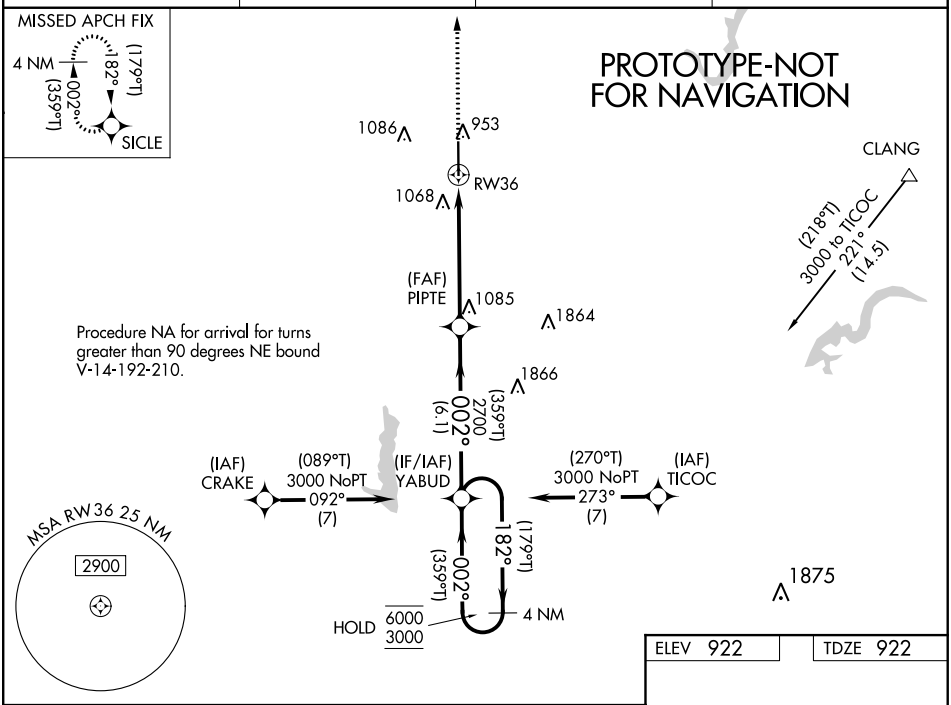

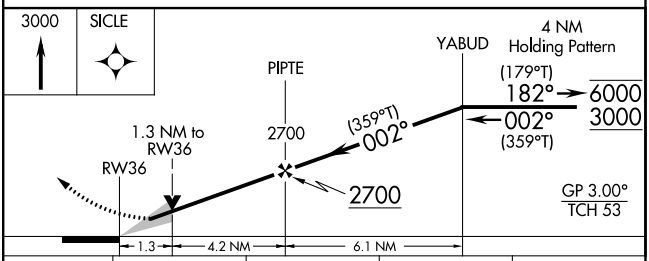

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	1172-¾ 250 (300-¾)			
LNAV/VNAV DA	1351-1¼ 429 (500-1¼)			
LNAV MDA	1380-1 458 (500-1)		1380-1⅜ 458 (500-1⅜)	
CIRCLING	1400-1 478 (500-1)		1440-1½ 518 (600-1½)	1480-2 558 (600-2)

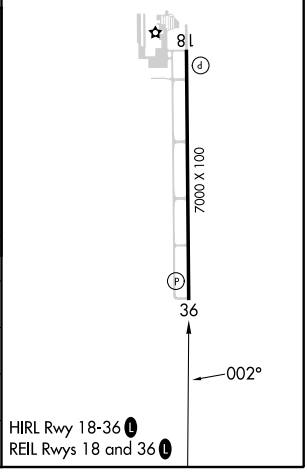

HIRL Rwy 18-36 L
REIL Rwys 18 and 36 L