


LOC/DME I-OSS	APP CRS	Rwy Idg	24R	24L
108.5	251°	8926	9483	
Chan 22		TDZE	122	123
		Apt Elev	128	128

ILS or LOC RWY 24R
LOS ANGELES INTL (LAX)

From CRCUS, SEAVU: RNAV 1-GPS required. DME or RADAR required.			ALSF-2 Rwy 24R	MALSR Rwy 24L	MISSED APPROACH: Climb to 2000 on heading 251° and LAX VORTAC R-260 to RAFFS INT/LAX 15.1 DME and hold.
Simultaneous approach authorized with HHR. LOC procedure NA during simultaneous operations with HHR LOC RWY 25. Simultaneous approach authorized. For inop ALS, increase S-LOC 24R Cat C/D visibility to RVR 5500.					

D-ATIS ARR 133.8 DEP 135.65	SOCAL APP CON 124.3 363.2 [APCH FM WEST] [225°-044°] 124.9 269.0 [090°-224°] 128.5 360.7 [045°-089°]	LOS ANGELES TOWER N 133.9 239.3 S 120.95 379.1	GND CON N 121.65 327.0 S 121.75 327.0 W 121.4 327.0	CLNC DEL 120.35 327.0	CPDLC
---	--	--	---	---	-------

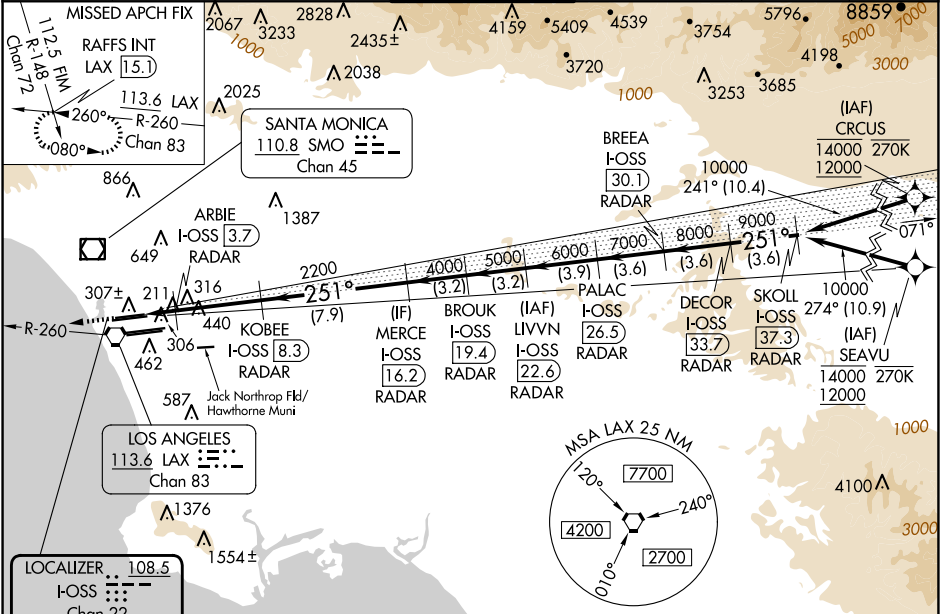

ELEV 128		<
----------	--	--

SW-3, 15 MAY 2025 to 12 JUN 2025

SW-3, 15 MAY 2025 to 12 JUN 2025