


LOC I-OPF 110.5	APP CRS 093°	Rwy Ldg TDZE Apt Elev 8002 8 8
---------------------------	------------------------	--

ILS or LOC RWY 9L

MIAMI-OPA LOCKA EXEC (OPF)

RADAR required.			MALSR A5 </
-----------------	--	--	--

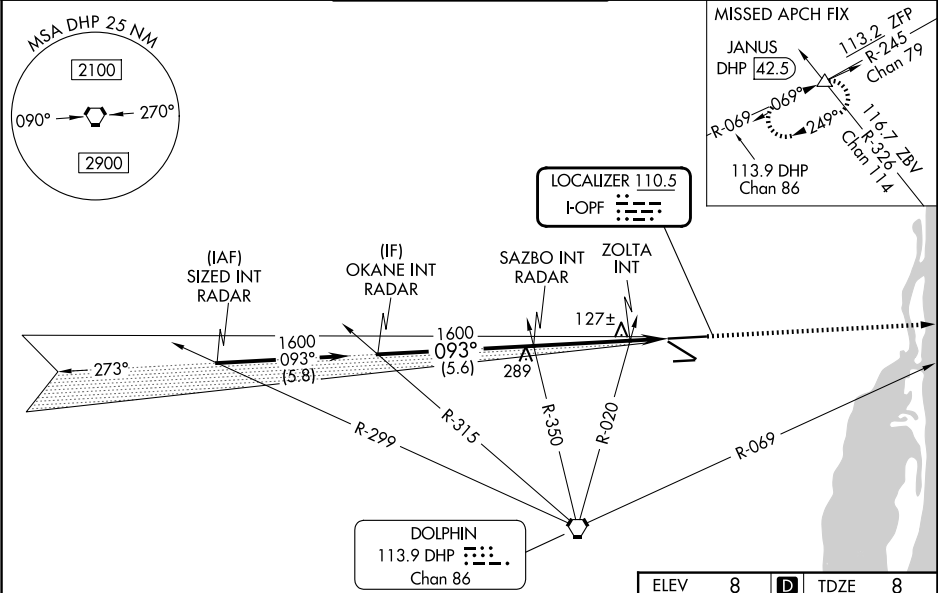

VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 55).		2000 hdg 093°	DHP R-069	JANUS △
OKANE INT RADAR		SAZBO INT RADAR	ZOLTA INT	
1600 093°		1600	480	
GS 3.00° TCH 51		5.6 NM	3.3 NM	1.5 NM
CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 9L	258-¾		250 (300-¾)	
S-LOC 9L	480-¾	472 (500-¾)	480-1	472 (500-1)
CIRCLING	480-1 472 (500-1)	520-1 512 (600-1)	620-1¾ 612 (700-1¾)	740-2¼ 732 (800-2¼)
ZOLTA FIX MINIMUMS				
S-LOC 9L	380-¾		372 (400-¾)	
CIRCLING	480-1 472 (500-1)	520-1 512 (600-1)	620-1¾ 612 (700-1¾)	740-2¼ 732 (800-2¼)

ELEV	8	TDZE	8
MIRL Rwy 9R-27L HIRL Rwys 9L-27R and 12-30			
FAF to MAP 4.8 NM			
Knots	60	90	120 150 180
Min:Sec	4:48	3:12	2:24 1:55 1:36