

LOC I-DPA

109.5

APP CRS

097°

Rwy Ldg

4750

TDZE

756

Apt Elev

759

ILS or LOC RWY 10


DUPAGE (DPA)

⚠

When local altimeter setting not received, use Chicago/Aurora altimeter setting: increase S-ILS 10 DA to 993 feet; increase all MDA 40 feet and visibility S-LOC 10 Cats C/D and HOVUB INT minimums S-LOC 10 Cats C/D ½ SM, and Circling and HOVUB INT minimums Circling Cats C/D ¼ SM. Circling Rwy 15, 28, 33 NA at night.

MISSED APPROACH: Climb to 1200 then climbing right turn to 2600 direct JOT VOR/DME and hold.

ATIS 132.075	CHICAGO APP CON 133.5 349.0	DUPAGE TOWER 120.9 257.8	GND CON 121.8	CLNC DEL 119.75
-----------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	--------------------

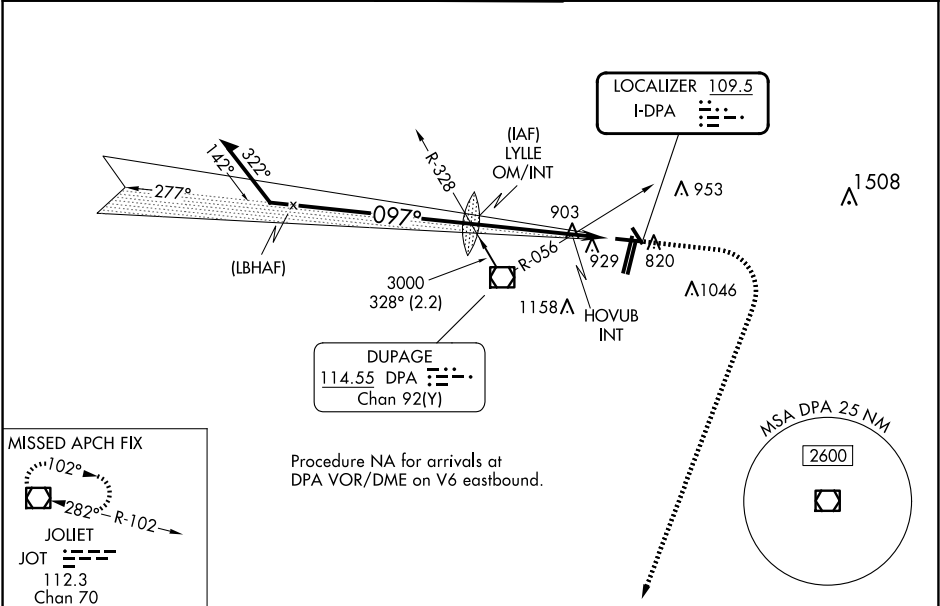

Remain within 10 NM				1200 2600 JOT		ELEV 759		TDZE 756	
3000 277° 097° 2501 2600 LYLLE OM/INT HOVUB INT *1300 3.6 NM 1.7 NM GS 3.00° TCH 50				* LOC only. * 1340 when using Chicago/Aurora altimeter setting.		097° 20R 20L 2L 2R AS TWR 895 MIRL Rwy 15-33 and 2R-20L TDZ/CL Rwy 2L RLLS Rwy 10 REIL Rwy 10, 15, 28 and 33 HIRL Rwy 10-28 and 2L-20R			