LOC/DME I-SNA	APP CRS	Rwy Ldg 5700
111.75	016°	TDZE 56
Chan 54 (Y)		Apt Elev 56

LOC BC RWY 2L
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY (SNA)

Circling Rwy 20L NA at night.

MISSED APPROACH: Climb to 800 then climbing left turn to 2600 direct SLI VORTAC and hold.

D-ATIS	SOCAL APP CON	JOHN WAYNE TOWER★	GND CON	UNICOM
126.0	121.3 263.1	126.8 (CTAF) L 343.625	120.8	122.95

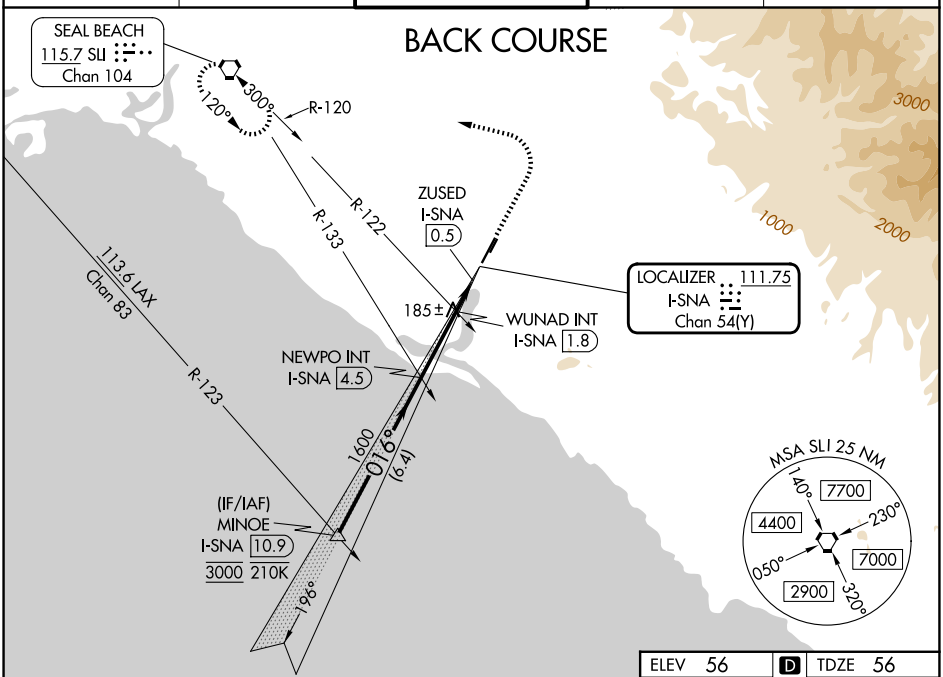

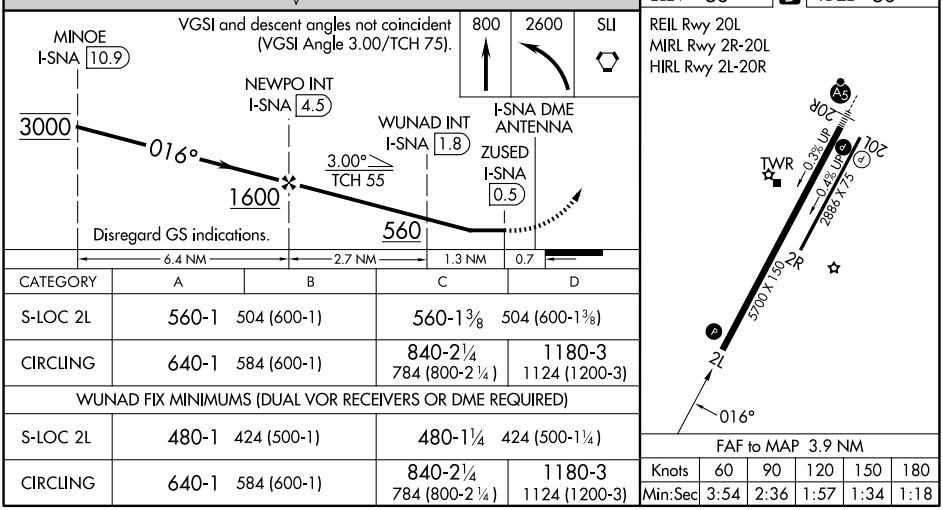

CATEGORY	A	B	C	D
S-LOC 2L	560-1 504 (600-1)		560-1⅜ 504 (600-1⅜)	
CIRCLING	640-1 584 (600-1)		840-2¼ 784 (800-2¼)	1180-3 1124 (1200-3)
WUNAD FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS OR DME REQUIRED)				
S-LOC 2L	480-1 424 (500-1)		480-1¼ 424 (500-1¼)	
CIRCLING	640-1 584 (600-1)		840-2¼ 784 (800-2¼)	1180-3 1124 (1200-3)

FAF to MAP 3.9 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	3:54	2:36	1:57	1:34	1:18

SW-3, 30 OCT 2025 to 27 NOV 2025
SW-3, 30 OCT 2025 to 27 NOV 2025