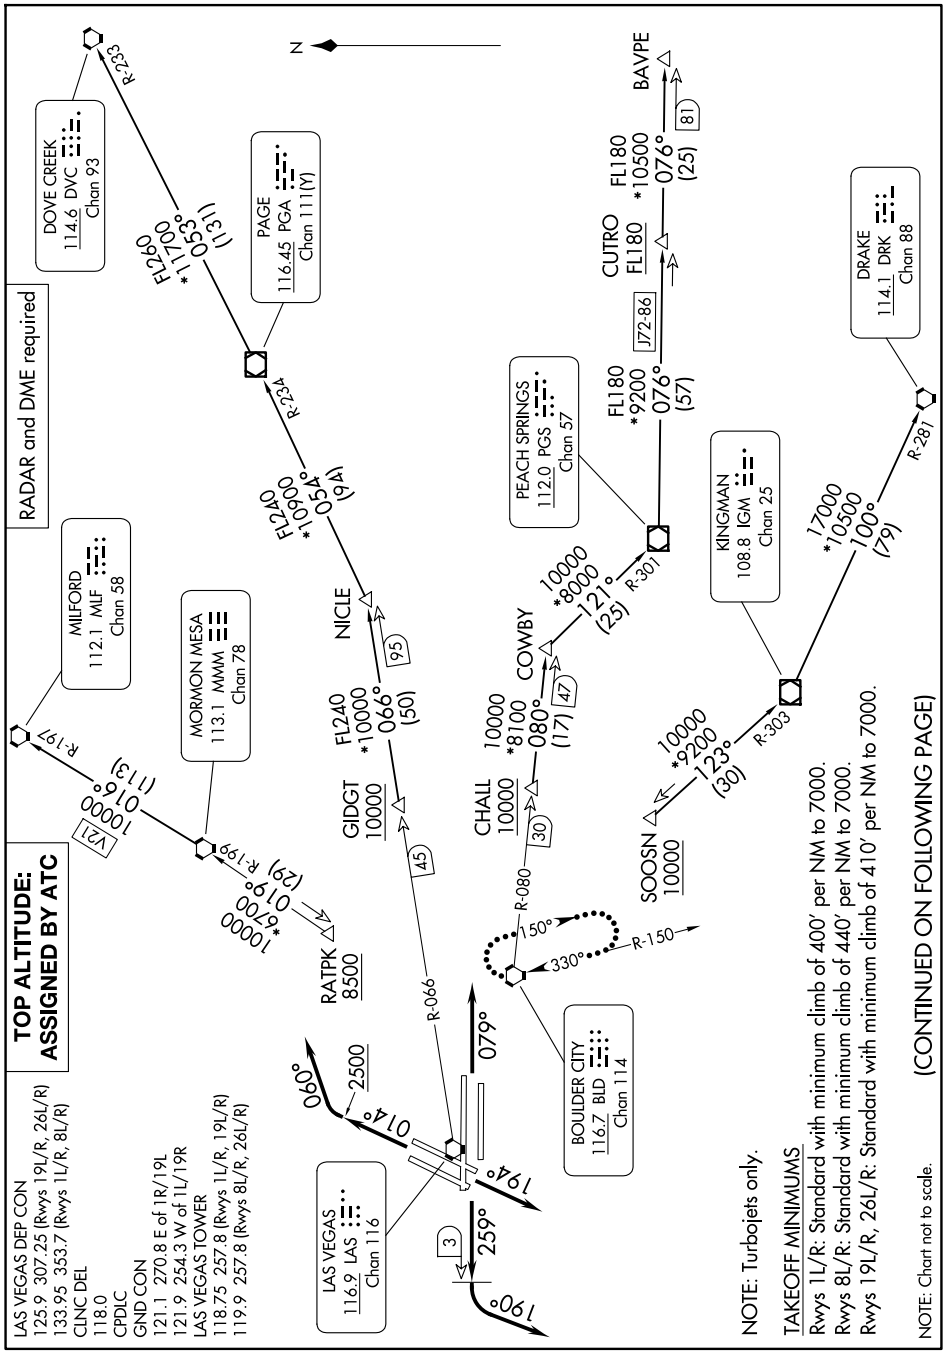
RADAR and DME required
TOP ALTITUDE: ASSIGNED BY ATC
LAS VEGAS DEP CON
125.9 307.25 (Rwys 19L/R, 26L/R)
133.95 353.7 (Rwys 1L/R, 8L/R)
CLNC DEL
118.0
CPDLC
GND CON
121.1 270.8 E of 1R/19L
121.9 254.3 W of 1L/19R
LAS VEGAS TOWER
118.75 257.8 (Rwys 1L/R, 19L/R)
119.9 257.8 (Rwys 8L/R, 26L/R)
DOVE CREEK
114.6 DVC
Chan 93
MILFORD
112.1 MLF
Chan 58
MORMON MESA
113.1 MMM
Chan 78
PAGE
116.45 PGA
Chan 111(Y)
PEACH SPRINGS
112.0 PGS
Chan 57
KINGMAN
108.8 IGM
Chan 25
DRAKE
114.1 DRK
Chan 88
LAS VEGAS
116.9 LAS
Chan 116
BOULDER CITY
116.7 BLD
Chan 114
N
R-233
FL260
*17000
053°
(131)
R-234
FL240
*10900
050°
(96)
NICLE
95
FL240
*10000
066°
(50)
GIDGT
10000
45
R-066
RATPK
8500
*6700
019°
(29)
R-199
10000
016°
(113)
V21
R-197
090°
2500
014°
079°
194°
190°
259°
3
R-080
CHALL
10000
30
10000
*8100
080°
(17)
47
COWBY
10000
*8000
121°
(25)
R-301
FL180
*9200
076°
(57)
J172-86
CUTRO
FL180
FL180
*10500
076°
(25)
81
BAVPE
SOOSN
10000
10000
*9200
123°
(30)
R-303
17000
*10500
100°
(79)
R-281
150°
330°
R-150
NOTE: Turbojets only.
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 1L/R: Standard with minimum climb of 400′ per NM to 7000.
Rwys 8L/R: Standard with minimum climb of 440′ per NM to 7000.
Rwys 19L/R, 26L/R: Standard with minimum climb of 410′ per NM to 7000.
NOTE: Chart not to scale.
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)