

LOC/DME I-SGC <u>110.1</u> Chan 38	APP CRS 191°	Rwy Ldg 11500 TDZE 302 Apt Elev 312
--	------------------------	--

ILS or LOC RWY 19L
WASHINGTON DULLES INTL (IAD)

RNP APCH - GPS. From LOGOW, or DUBBV, or LEMIU.

DME or RADAR required. RADAR required for procedure entry at LEMIU.


T Simultaneous approach authorized.

*RVR 1800 authorized with use of FD or AP or HUD to DA.

ALSF-Z
111

MISSED APPROACH: Climb to 800 then climbing left turn to 3000 on heading 010° and on AML VOR/DME R-040 to ASPER INT/AML 14.7 DME and hold.

D-ATIS	POTOMAC APP CON	DULLES TOWER	GND CON
134.85	120.45 306.925 (241°-330°)	120.1 317.8 (Rwy 1R/19L)	121.9 317.8 (EAST)
	128.525 306.925 (091°-240°)	120.25 348.6 (Rwy 1C/19C)	121.625 348.6 (WEST)
	126.1 338.25 (331°-090°)	134.425 348.6 (Rwys 1L/19R and 12/30)	

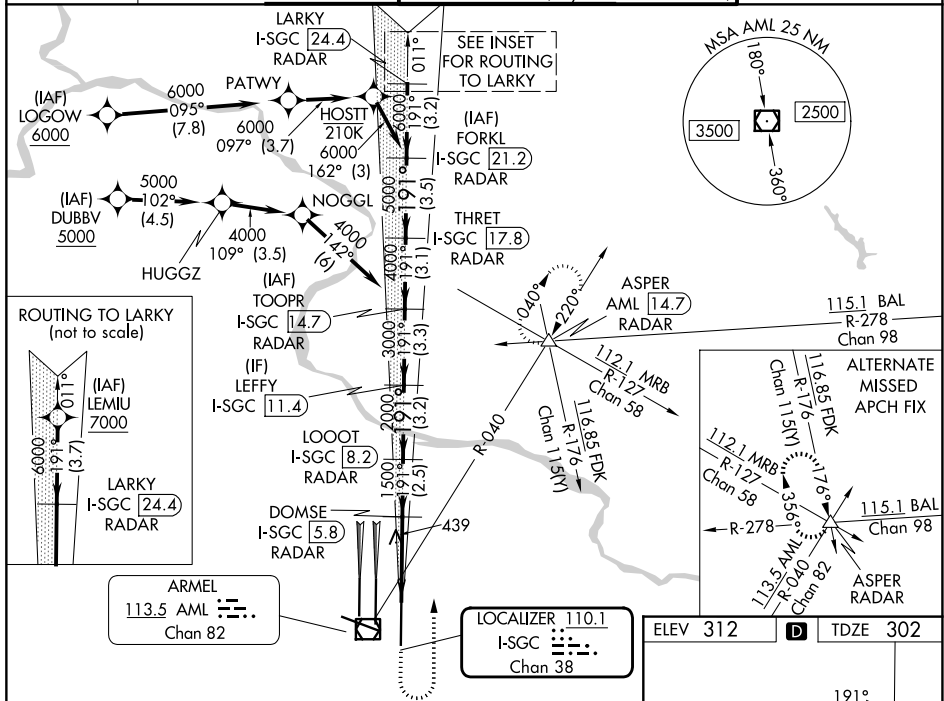

800 3000 ↑ hdg 010°	AML R-040	ASPER △	VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 75).										FORKL I-SGC 21.2	LARKY I-SGC 24.4	LEMUI RADAR
I-SGC 2.1 I-SGC 3.2 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 191° 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1 NM 2.6 NM 2.5 NM 3.2 NM 3.3 NM 3.1 NM 3.5 NM 3.2 NM 3.7 NM DOMSE I-SGC 5.8 LOOOT I-SGC 8.2 LEFFY I-SGC 11.4 TOOPR I-SGC 14.7 THRET I-SGC 17.8 RADAR RAD															

[illegible]