

WAAS CH 45819 W27A	APP CRS 275°	Rwy Ldg TDZE Apt Elev	5005 752 752
--	------------------------	-----------------------------	---

RNAV (GPS) RWY 27

DONALD P MILLER (FZI)

RNP APCH.


▼

NA

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -16°C (4°F) or above 54°C (130°F). Baro-VNAV and VDP NA when using Findlay altimeter setting. When local altimeter setting not received, use Findlay altimeter setting and increase all DA 47 feet and all MDA 60 feet, increase LNAV/VNAV all Cats and Circling Cat C visibility ¼ mile.

MISSED APPROACH: Climb to 2500 direct DAVVS and on track 224° to FBC VORTAC and hold.

AWOS-3 124.625	TOLEDO APP CON 126.1 307.0	UNICOM 122.7 (CTAF) 0
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

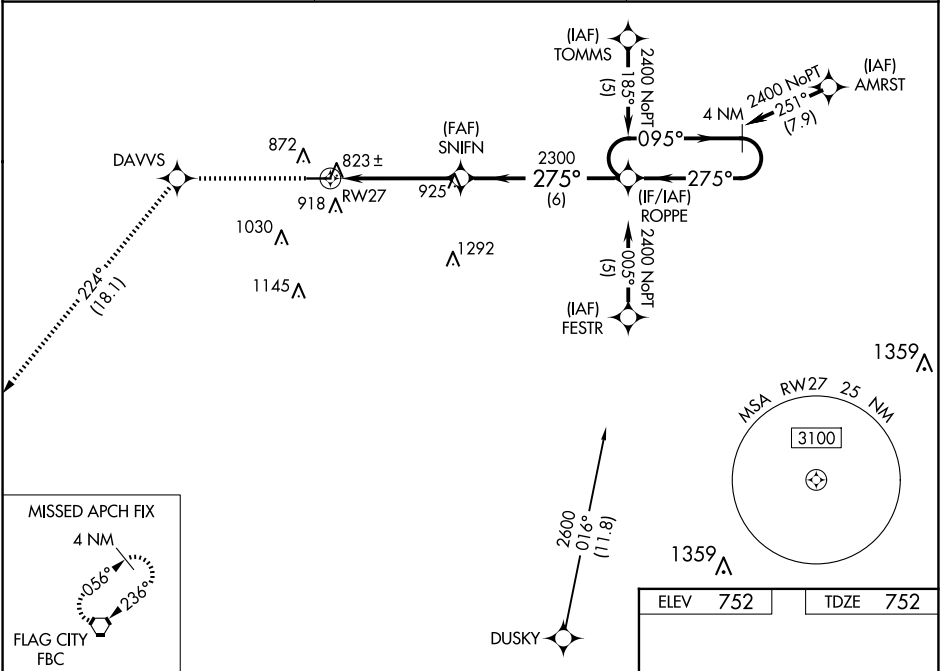

2500	DAVVS	tr 224°	FBC
↑ 2500 DAVVS 2500 tr 224° 2500 FBC 2500 SNIFN 2300 2300 2300 ROPPE 2400 2400 4 NM 4 NM 4 NM 095° 275° 275° 275° 275° <			

ELEV 752 TDZE 752

275°

5005 X 100

27

REIL Rwy 9 and 27 0

MIRL Rwy 9-27 0