KUSSO TWO DEPARTURE (RNAV)

LONE STAR DEP CON
125.2 343.65 (Props Only 13L/R, 17L/C/R, 18L/R)
124.3 282.275 (Props Only 31L/R, 35L/C/R, 36L/R)
D-ATIS DEP
135.925
CLNC DEL
128.25
CPDLC
GND CON
121.65 121.8 (E)
121.85 (W)
DFW TOWER
126.55 127.5 (E)
124.15 134.9 (W)

RNAV 1 - DME/DME/IRU or GPS.
RADAR required.

TOP ALTITUDE: 2000

TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 13L/R, 17L/C/R, 18L/R, 31L/R, 35L/C, 36L/R: Standard.
Rwy 35R: Standard with minimum climb of 245' per NM to 1200.

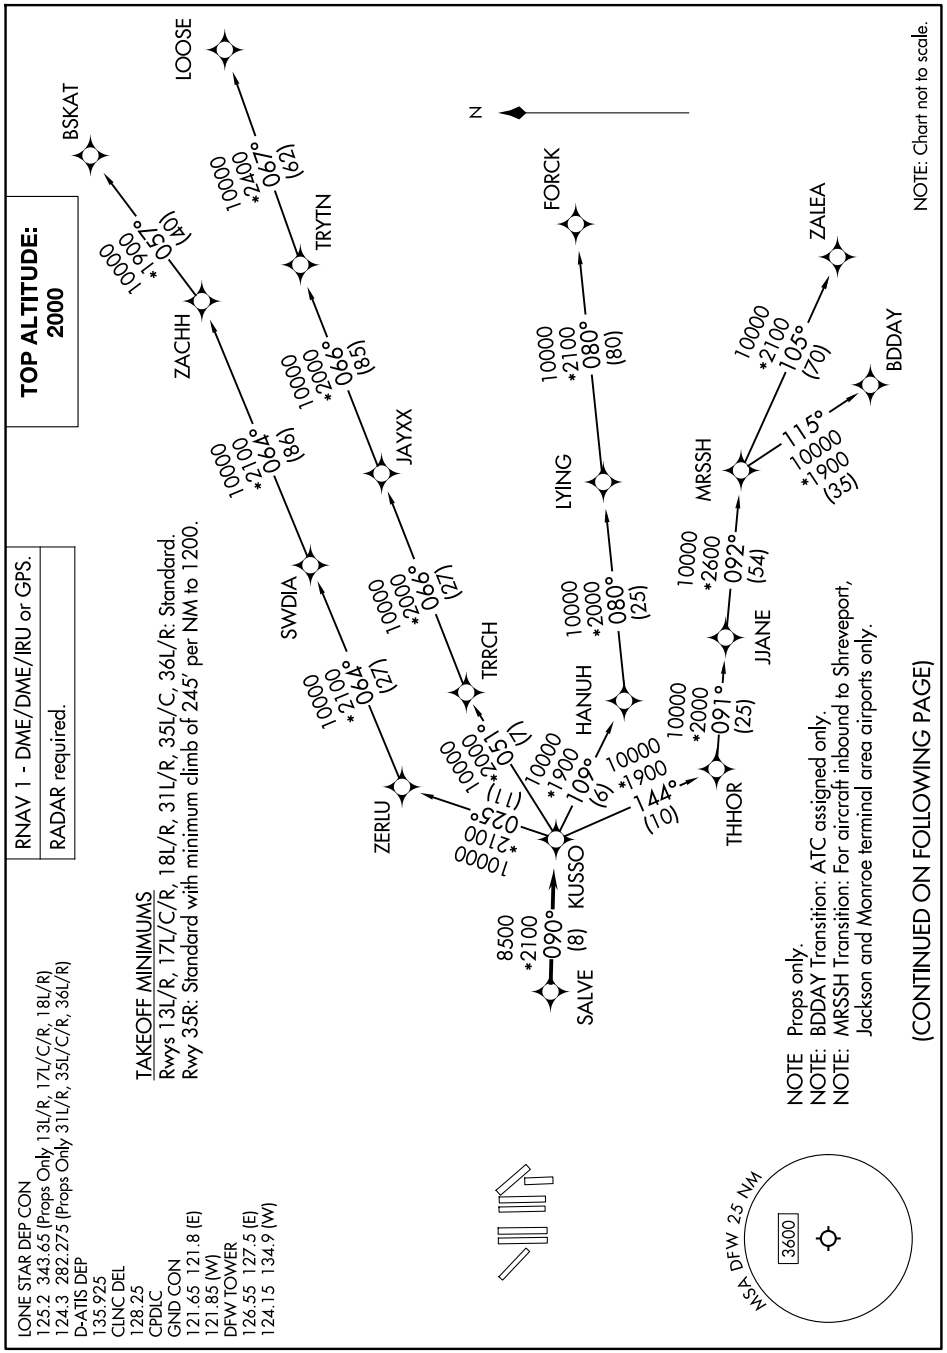

NOTE: Chart not to scale.

NOTE Props only.
NOTE: BDDAY Transition: ATC assigned only.
NOTE: MRSSH Transition: For aircraft inbound to Shreveport, Jackson and Monroe terminal area airports only.

(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)