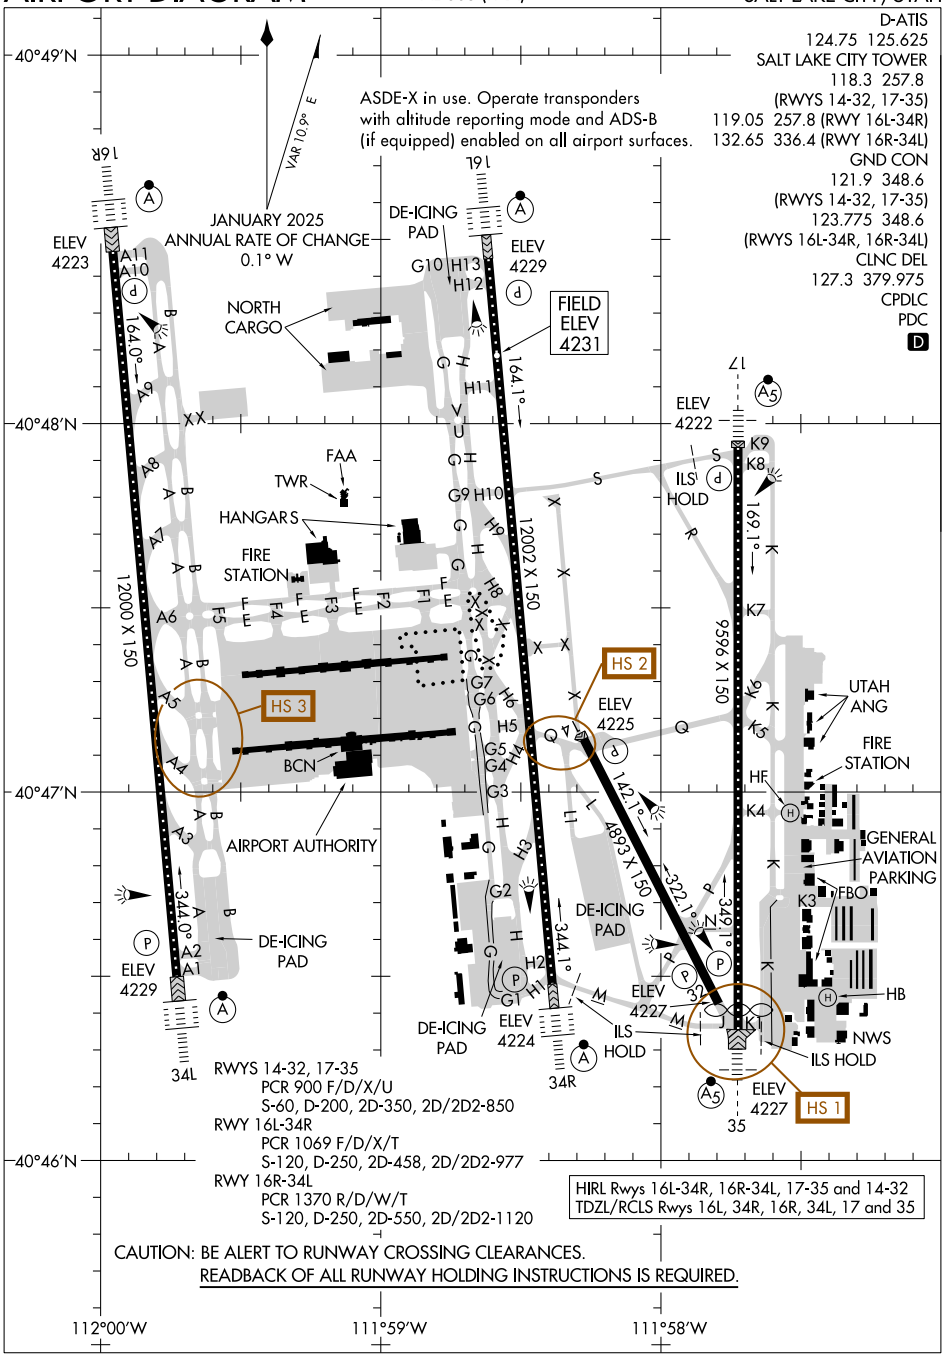
D-ATIS
124.75 125.625
SALT LAKE CITY TOWER
118.3 257.8
(RWYS 14-32, 17-35)
119.05 257.8 (RWY 16L-34R)
132.65 336.4 (RWY 16R-34L)
GND CON
121.9 348.6
(RWYS 14-32, 17-35)
123.775 348.6
(RWYS 16L-34R, 16R-34L)
CLNC DEL
127.3 379.975
CPDLC
PDC
D
ASDE-X in use. Operate transponders with altitude reporting mode and ADS-B (if equipped) enabled on all airport surfaces.
VAR 10.9° E
JANUARY 2025
ANNUAL RATE OF CHANGE
0.1° W
FIELD ELEV 4231
NORTH CARGO
DE-ICING PAD
ELEV 4223
ELEV 4229
ELEV 4222
ELEV 4225
ELEV 4227
ELEV 4224
FAA TWR
HANGARS
FIRE STATION
BCN
AIRPORT AUTHORITY
ILS HOLD
HS 1
HS 2
HS 3
UTAH ANG
FIRE STATION
GENERAL AVIATION PARKING
FBO
HB
NWS
12000 X 150
12002 X 150
9996 X 150
4893 X 150
164.0°
164.1°
169.1°
142.1°
322.1°
349.1°
344.0°
344.1°
16R
16L
17
34L
34R
35
40°49'N
40°48'N
40°47'N
40°46'N
112°00'W
111°59'W
111°58'W
RWYS 14-32, 17-35
PCR 900 F/D/X/U
S-60, D-200, 2D-350, 2D/2D2-850
RWY 16L-34R
PCR 1069 F/D/X/T
S-120, D-250, 2D-458, 2D/2D2-977
RWY 16R-34L
PCR 1370 R/D/W/T
S-120, D-250, 2D-550, 2D/2D2-1120
HIRL Rwys 16L-34R, 16R-34L, 17-35 and 14-32
TDZL/RCLS Rwys 16L, 34R, 16R, 34L, 17 and 35
CAUTION: BE ALERT TO RUNWAY CROSSING CLEARANCES.
READBACK OF ALL RUNWAY HOLDING INSTRUCTIONS IS REQUIRED.