

LOC/DME I-TUL 110.3 Chan 40	APP CRS 360°	Rwy Ldg 10000 TDZE 650 Apt Elev 678
---	------------------------	--

ILS or LOC RWY 36R
TULSA INTL (TUL)

ADF or DME required for procedure entry.


Simultaneous approach authorized. For inop ALS, increase S-ILS 36R Cat E visibility to RVR 4000. For inop ALS, increase S-LOC 36R Cat E visibility to 1 $\frac{1}{2}$ SM. YEPUT Fix Minimums: For inop ALS, increase S-LOC 36R Cat C/D/E visibility to RVR 6000. Circling NA for Cat E south of Rwy 8-26.

ASR

ALS-F-2

MISSED APPROACH: Climb to 2000 then climbing right turn to 2500 direct TUL VORTAC and hold. (TACAN aircraft climb to 2000 then climbing right turn to 3500 via TUL VORTAC R-079 to INOLA INT/17.9 DME and hold E, RT, 259° inbound).

D-ATIS 124.9 377.2	TULSA APP CON 124.0 338.3	TULSA TOWER 121.2 310.8 (08/26, 18L/36R) 118.7 257.8 (18R/36L)	GND CON 121.9 348.6
------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------

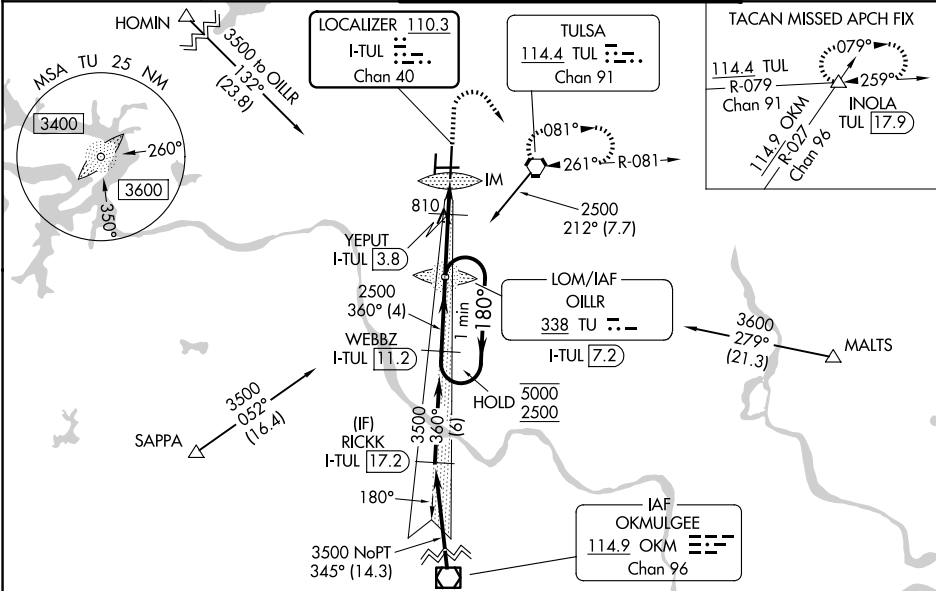

One Minute Holding Pattern					ELEV 678		18L 36R 18L 36L 36R 36L
---------------------------------------	--	--	--	--	---	--	---

SC-1, 06 AUG 2026 to 03 SEP 2026

SC-1, 06 AUG 2026 to 03 SEP 2026