CLOVIS, NEW MEXICO

RNAV (GPS) RWY 4

CANNON AFB (KCVS)

WAAS CH 41172 W04A	APCH CRS 038°	Rwy ldg 10,001 TDZE 4284 Arpt Elev 4295

(USAF)

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop increase RVR to 60 vis to 1 1/8 miles.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 60, vis to 1 1/8 miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 7000 direct FETEP, then track to HEKDI and hold.

ATIS	CANNON APP CON	TOWER	GND CON
119.1 269.9	118.425 352.1	120.4 270.25	121.9 275.8

DME/DME RNP-0.3 NA

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below 7°C (45°F) or above 54°C (130°F).

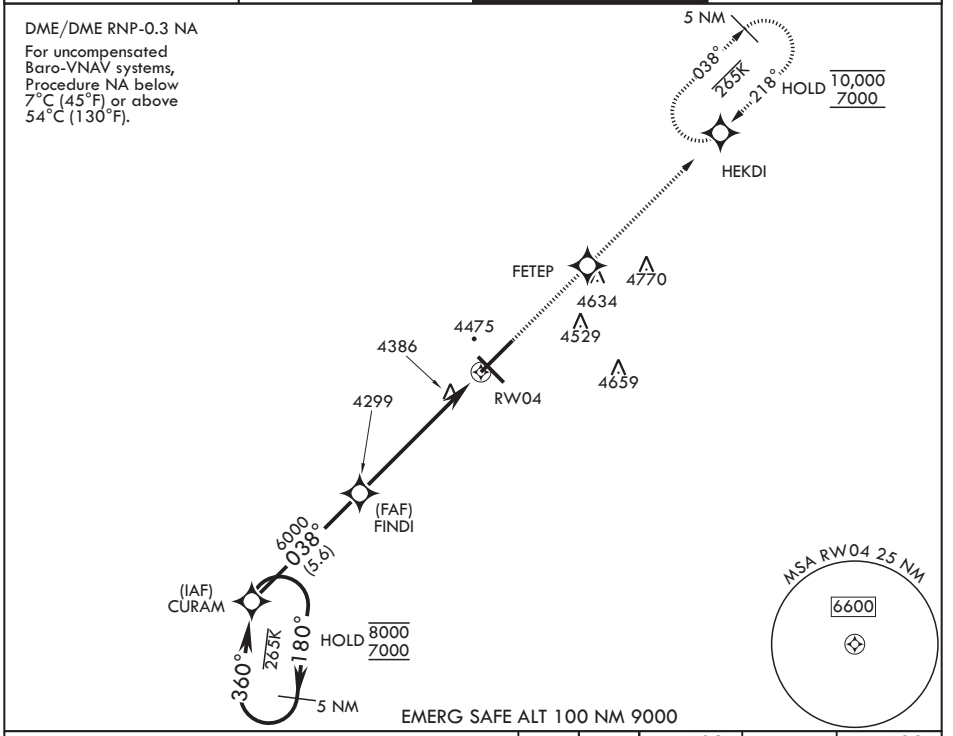

5 NM Holding Pattern

VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI angle 2.50/TCH 41).

7000 FETEP

ELEV 4295 TDZE 4284

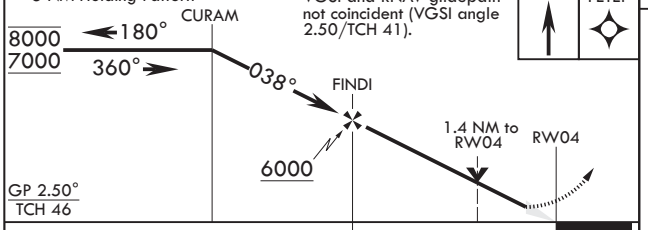



CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA*	4484/24		200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	4700/40		416	(500-¾)	
LNAV MDA***	4700/24 416 (500-½)		4700/40 416 (500-¾)		
CIRCLING	4840-1 545 (600-1)		4840-1½ 545 (600-1½)	4980-2¼ 685 (700-2¼)	5020-2½ 725 (800-2½)

HIRL all rwys

SW-1, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026
SW-1, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026