PANAMA CITY, FLORIDA

RNAV (GPS) RWY 14L

WAAS	APCH CRS	Rwy ldg	10,008
CH 71271	138°	TDZE	14
W14A		Arpt Elev	17

(USAF)

TYNDALL AFB (KPAM)

RNP APCH - GPS

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase RVR to 45, vis to 7/8 mile.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1 3/8 miles.


ALSF-1


MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing left turn to 3000 direct NENCY and hold.

ATIS★	APP CON/DEP CON★	TOWER★	GND CON	ASR/PAR
254.4	119.775 317.45 BLW 5000' 124.15 338.35 ABV 5000'	133.95 263.15	121.9 259.3	

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below 15°C (59°F) or above 54°C (130°F).

Average Cold Temperature based on standard -30.00°C ISA deviation.

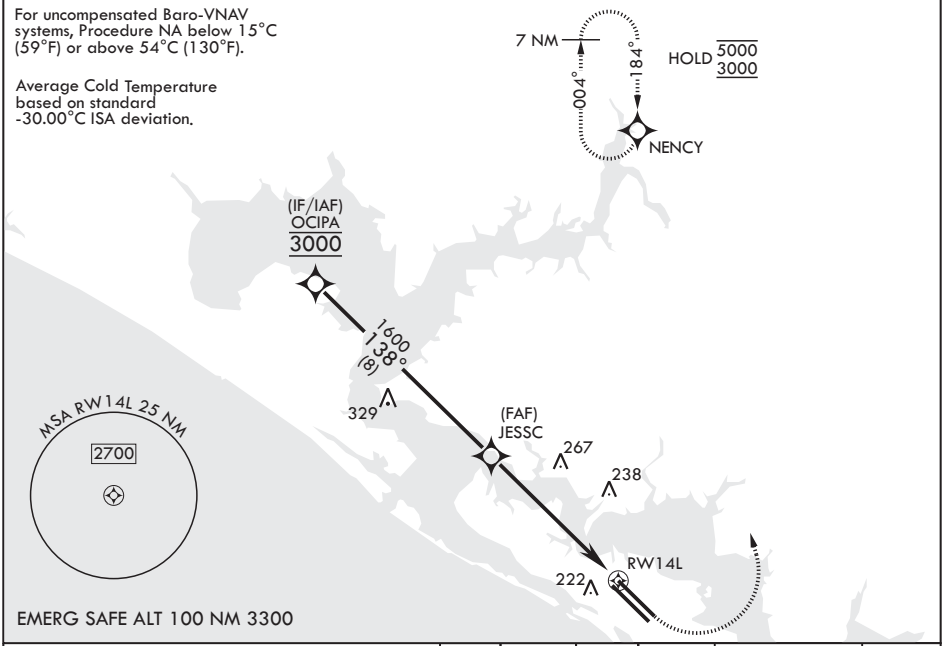

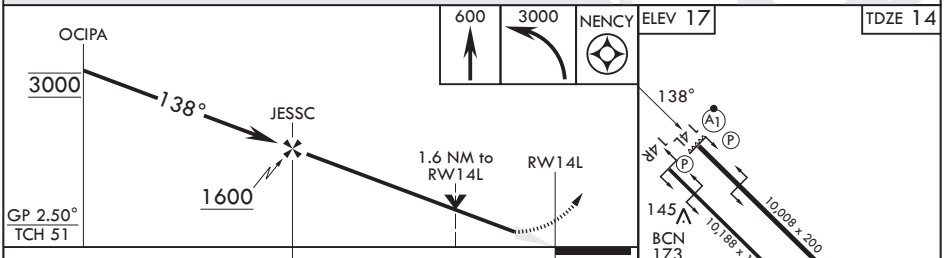

ELEV 17 TDZE 14

CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA*	214/24		200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	276/24 262 (300-½)	287/24 273 (300-½)	295/24 281 (300-½)	306/24 292 (300-½)	
LNAV MDA***	500/24 486 (500-½)		500/50	486 (500-1)	
CIRCLING	540-1 523 (600-1)		540-1½ 523 (600-1½)	580-2 563 (600-2)	

HIRL all rwys
Recommend Rwy 14L-32R for apch end engagement of A-Gear.

PANAMA CITY, FLORIDA

30°04'N - 85°35'W

TYNDALL AFB (KPAM)

Amdt 5 27NOV25

RNAV (GPS) RWY 14L

SE-3, 01 OCT 2026 to 29 OCT 2026