BEAUFORT, SOUTH CAROLINA

RNAV (GPS) RWY 5

WAAS	APCH CRS	Rwy ldg 12,202
Chan 90095	047°	TDZE 37
W05A		Arpt Elev 37

[USN] BEAUFORT MCAS (MERRITT FLD) (KNBC)

RNP APCH

RADAR required

▼ * When ALS inop, increase vis to 1 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD to 1⅛ miles.

SALSF


MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct HOWEL and hold, continue climb-in-hold to 3000.


ATIS ★	APP CON	TOWER ★	GND CON	ASR/PAR
279.525	125.125 292.125 (ABV 3000) 123.7 269.125 (3000 and BLW)	119.05 342.875	128.15 348.625	


Initial approach segment 230 KIAS max.
Intmed approach segment 210 KIAS max.

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) or above 54° C (130°F).

CAUTION: Group 3 WCH is 18 ft; Group 4 is 13 ft.

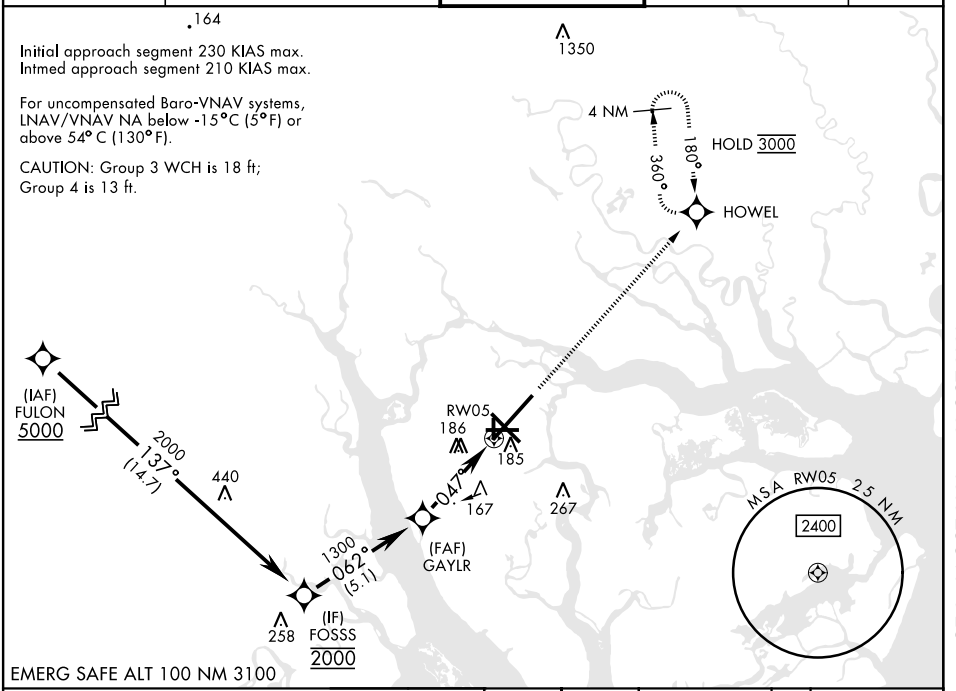

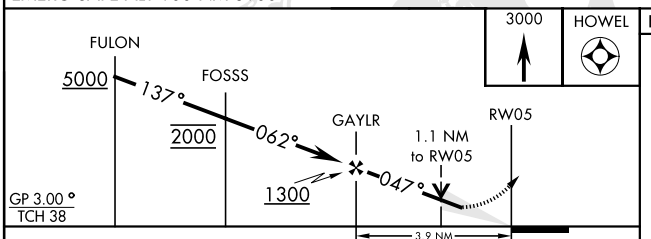

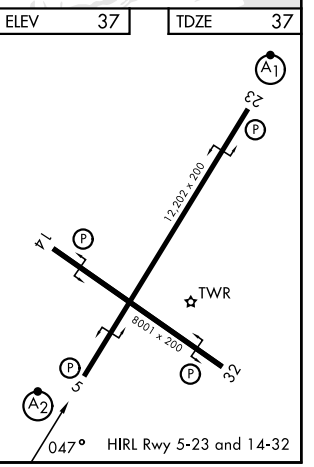

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	237-¾	200	(200-¾)	
LNAV/ * VNAV DA	409-¾	372	(400-¾)	
LNAV MDA **	420-¾ 383 (400-¾)		420-⅞ 383 (400-⅞)	
CIRCLING	560-1 523 (600-1)		580-1½ 543 (600-1½)	600-2 563 (600-2)

BEAUFORT, SOUTH CAROLINA 32°29'N-80°43'W BEAUFORT MCAS (MERRITT FLD) (KNBC)

Amdt 6 11JUL24

RNAV (GPS) RWY 5

SE-2, 01 OCT 2026 to 29 OCT 2026