JACKSONVILLE, FLORIDA

RNAV (GPS) Z RWY 28

WAAS CH 46924 W28A	APCH CRS 276°	Rwy ldg 9003 TDZE 13 Arpt Elev 23

(USN) JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

RNP APCH


T * When ALS inop, increase CAT BCD to 7/8 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/8 miles.

SALSF A2

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing left turn to 2000 direct ITEGE, track 156° to MADEN and hold.


ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
124.35 290.425	127.775 377.075	125.15 (CTAF) 340.2	128.6 336.4	134.775 353.675	

For uncompensated BARO-VNAV systems, Procedure NA below -15°C (5°F) and above 54°C (129°F).

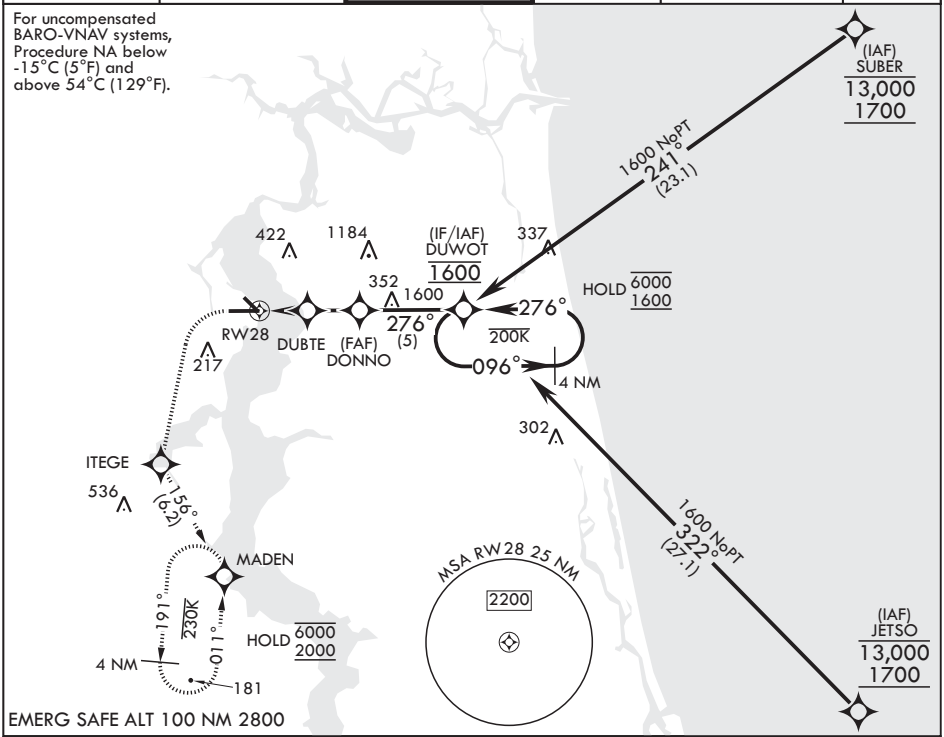


EMERG SAFE ALT 100 NM 2800

600 crs 276° | 2000 | ITEGE

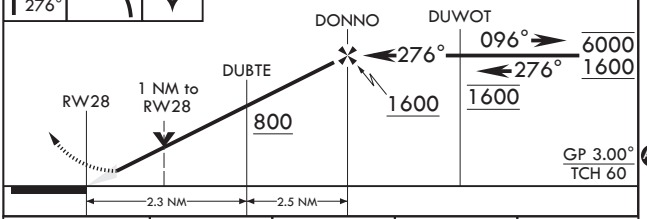

ELEV 23 | See Supp for declared dist. | TDZE 13



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	213-¾	200	(200-¾)	
LNAV/VNAV DA*	263-¾ 250 (300-¾)	274-¾ 261 (300-¾)	282-¾ 269 (300-¾)	293-¾ 280 (300-¾)
LNAV MDA**	400-¾ 387	(400-¾)	400-⅞ 387	(400-⅞)
CIRCLING	500-1 477	(500-1)	520-1½ 497 (500-1½)	760-2¼ 737 (800-2¼)

HIRL Rwy 10-28

SE-3, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026
SE-3, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026