LAS VEGAS, NEVADA

LOC Y RWY 21L

LOC I-DIQ	APCH CRS	Rwy ldg 21L / TDZE / Arpt Elev	Rwy ldg 21R / TDZE
109.1	209°	10,051 / 1865 / 1869	10,120 / 1869

[USAF] NELLIS AFB (KLSV)

RADAR or DME required. RNAV or RADAR required for missed apch.

* When ALS inop, increase vis to 1⅜ miles.
** Circling not authorized SE of Rwy 3R-21L.

ALSF-1


MISSED APPROACH: Climb to 8000, intercept the LAS VORTAC R-018 to 10.3 DME (IREEN), then to LAS and hold, continue climb in hold to 8000.

ATIS	APP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL
270.1	124.95 273.55	132.55 327.0	121.8 275.8	120.9 289.4

FOR USE BY NELLIS AFB ASSIGNED AIRCRAFT ONLY

Knots	60	120	180	240	300	360
V/V(fpm)	450	900	1350	1800	2250	2700


ATC climb of 450 ft/NM to 8000

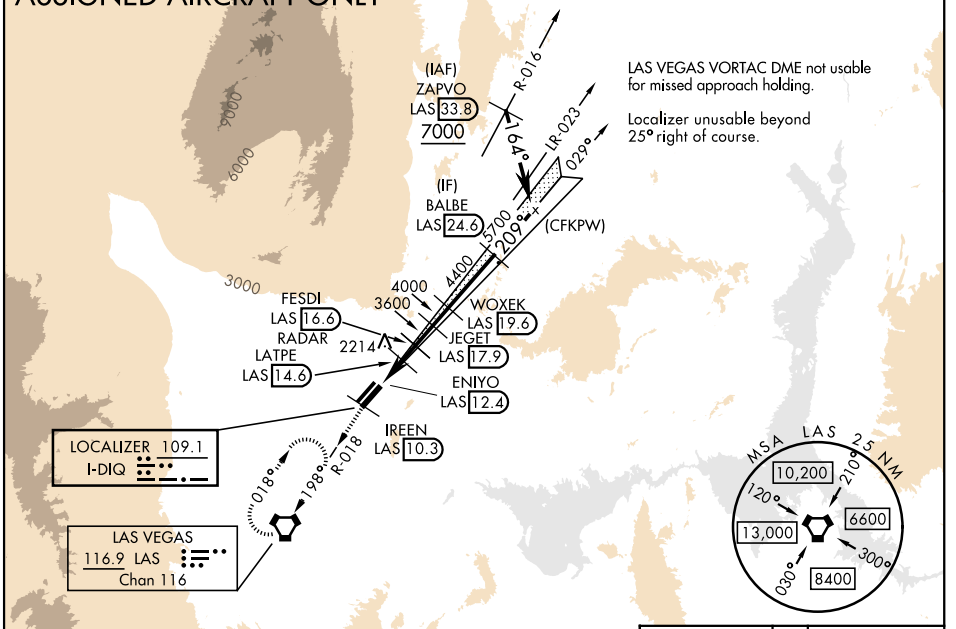


EMERG SAFE ALT 100 NM 14,000

ELEV 1869

TDZE 21L 1865
TDZE 21R 1869

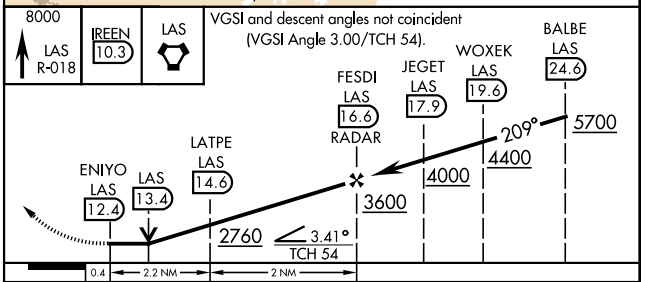



HIRL all rwys

CATEGORY	C	D	E
S-21L *	2360/50 495 (500-1)		
SIDESTEP 21R	2360-1⅜ 491 (500-1⅜)		
CIRCLING **	2560-2 691 (700-2)	2840-3 971 (1000-3)	3140-3 1271 (1300-3)

FAF to MAP 4.2 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:12	2:48	2:06	1:41	1:24

LAS VEGAS, NEVADA
Amdt 9 10JUL25

36°14′N-115°02′W

NELLIS AFB (KLSV)

LOC Y RWY 21L

SW-4, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026