| LOC/DME I-CHO | APP CRS | Rwy Ldg | 6801 |
|---|---|---|---|
| 111.7 | 030° | TDZE | 640 |
| Chan 54 | | Apt Elev | 640 |

# ILS or LOC RWY 3

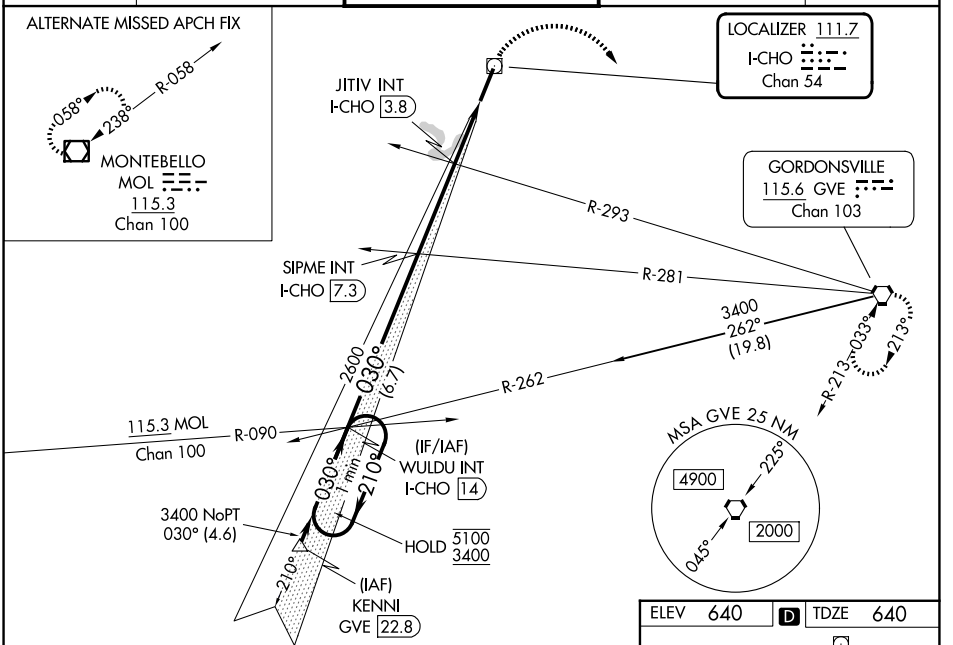
## CHARLOTTESVILLE-ALBEMARLE (CHO)

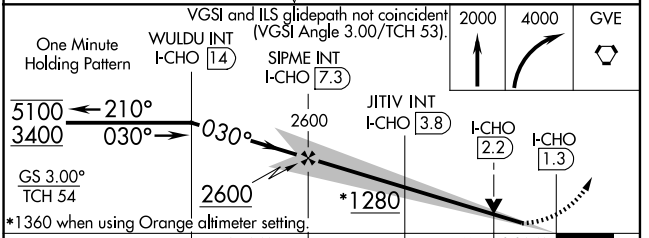
VDP NA when using Orange altimeter setting. When local altimeter setting not received, use Orange altimeter setting and increase S-ILS 3 DA to 911 and all MDA 80 feet; increase S-LOC 3 JITIV fix minimums Cats C/D, S-LOC 3 Cats C/D, Circling Cats C/D, and JITIV fix minimums Circling Cats C/D visibility ¼ SM. For inop ALS when using Orange altimeter setting, increase S-ILS 3 all Cats visibility to ⅞ SM, S-LOC 3 Cats C/D visibility to 2 SM, and S-LOC 3 JITIV fix minimums Cats C/D visibility to 1⅛ SM.

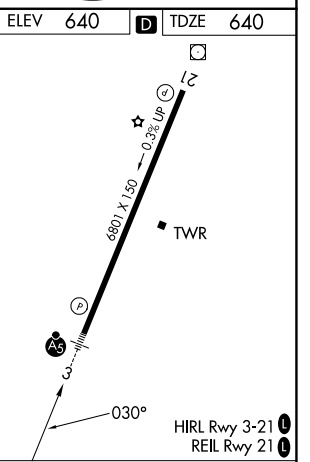
MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 2000 then climbing right turn to 4000 direct GVE VORTAC and hold.

| ATIS | POTOMAC APP CON | CHARLOTTESVILLE TOWER ★ | GND CON | UNICOM |
|---|---|---|---|---|
| 118.425 | 132.85 323.125 | 124.5 (CTAF) L 338.275 | 121.9 338.275 | 122.95 |




| CATEGORY | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S-ILS 3 | 840-½ 200 (200-½) | | | |
| S-LOC 3 | 1280-½ 640 (700-½) | | 1280-1⅜ 640 (700-1⅜) | |
| CIRCLING | 1280-1 640 (700-1) | | 1500-2½ 860 (900-2½) | 1500-2¾ 860 (900-2¾) |
| JITIV FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS OR DME REQUIRED) | | | | |
| S-LOC 3 | 980-½ 340 (400-½) | | 980-⅝ 340 (400-⅝) | |
| CIRCLING | 1100-1 460 (500-1) | | 1500-2½ 860 (900-2½) | 1500-2¾ 860 (900-2¾) |

FAF to MAP 6 NM

| Knots | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Min:Sec | 6:00 | 4:00 | 3:00 | 2:24 | 2:00 |



NE-3, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026
NE-3, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026