FORT BELVOIR, VIRGINIA

ILS or LOC RWY 32

LOC/DME I-DAA	APCH CRS	Rwy ldg	4529
108.9	322°	TDZE	68
Chan 26		Arpt Elev	74

[USA] DAVISON AAF (FORT BELVOIR) (KDAA)

RADAR required for procedure entry from DCA VOR.

▼ * When ALS inop, increase RVR to 45, vis to ⅞ mile.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CD vis to 1⅜ miles.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CD vis to 1⅝ miles.


MALSF

MISSED APPROACH: Climb to 800, then climbing left turn to 3000 direct to HAXIL (DCA R-181/ 17.4 DME) and hold. Continue climb in hold to 3000.

ATIS	POTOMAC APP CON	TOWER ★	GND CON
128.175	118.95 319.1	124.275 (CTAF) Ⓒ 229.4	121.9 351.8

† If local altimeter setting not received, use Ronald Reagan Washington National altimeter setting.

Visibility reduction by helicopters not authorized.

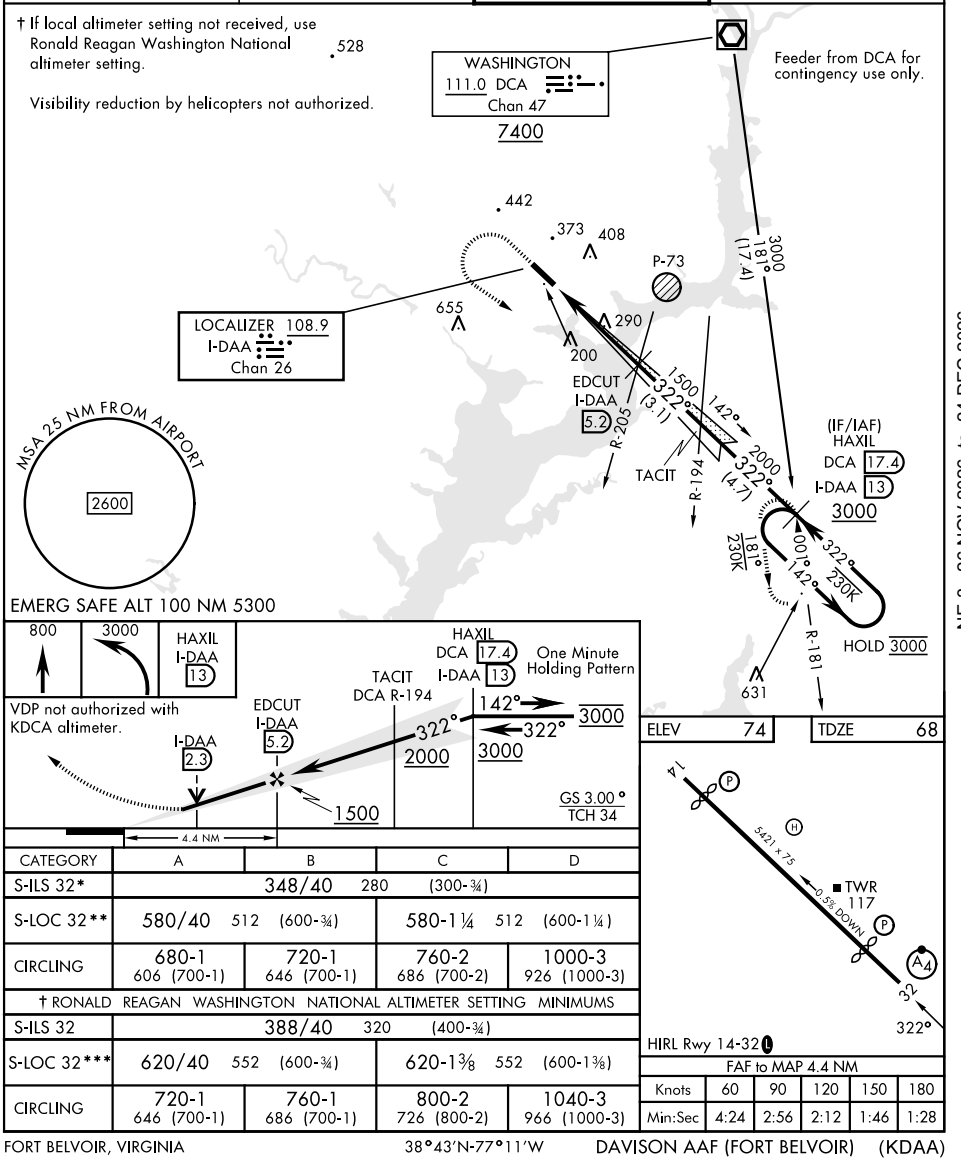

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 32*	348/40 280 (300-¾)			
S-LOC 32**	580/40 512 (600-¾)		580-1¼ 512 (600-1¼)	
CIRCLING	680-1 606 (700-1)	720-1 646 (700-1)	760-2 686 (700-2)	1000-3 926 (1000-3)
† RONALD REAGAN WASHINGTON NATIONAL ALTIMETER SETTING MINIMUMS				
S-ILS 32	388/40 320 (400-¾)			
S-LOC 32***	620/40 552 (600-¾)		620-1⅜ 552 (600-1⅜)	
CIRCLING	720-1 646 (700-1)	760-1 686 (700-1)	800-2 726 (800-2)	1040-3 966 (1000-3)

FAF to MAP 4.4 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:24	2:56	2:12	1:46	1:28