RNAV (GPS) Y RWY 3

CHARLESTON AFB/INTL (CHS)

WAAS	APP CRS	Rwy Idg	7000
CH 86699	031°	TDZE	35
W03A		Apt Elev	46

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) or above 54°C (130°F). DME/DME RNP-0.3 NA.

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct BAMDE and hold.

ATIS	CHARLESTON APP CON	CHARLESTON TOWER	GND CON	CLNC DEL	CPDLC
124.75	120.7 306.925	126.0 239.0	121.9 348.6	127.325 291.65	

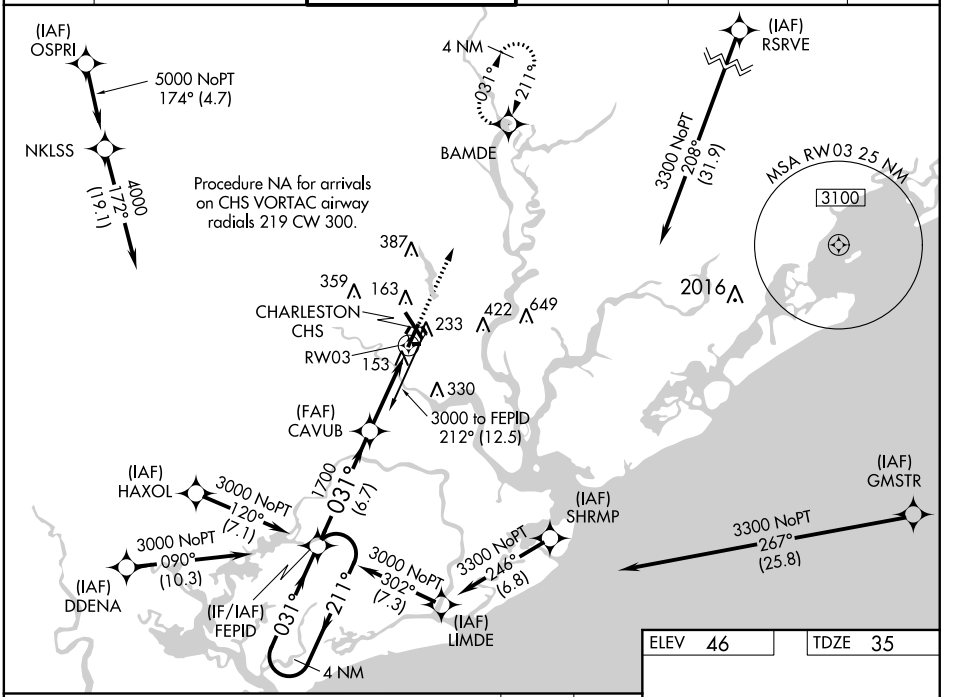

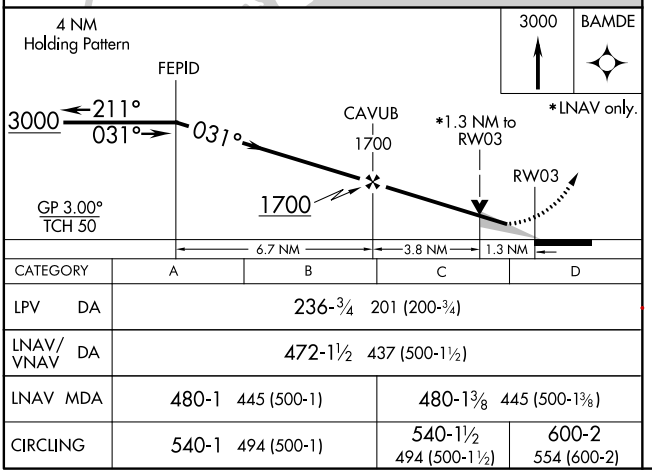

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	236-¾ 201 (200-¾)			
LNAV/VNAV DA	472-1½ 437 (500-1½)			
LNAV MDA	480-1 445 (500-1)		480-1⅜ 445 (500-1⅜)	
CIRCLING	540-1 494 (500-1)		540-1½ 494 (500-1½)	600-2 554 (600-2)

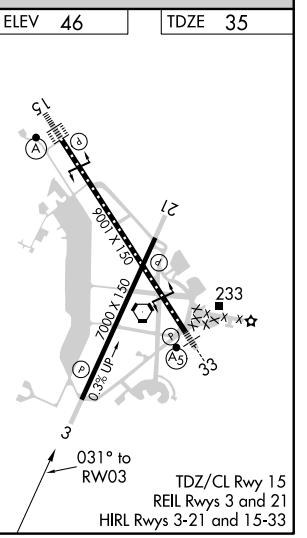

SE-2, 08 OCT 2020 to 05 NOV 2020
SE-2, 08 OCT 2020 to 05 NOV 2020