NDB RWY 1R

WICHITA DWIGHT D EISENHOWER NTL (ICT)

LOM IC	APP CRS	Rwy Idg	7302
332	016°	TDZE	1321
		Apt Elev	1333

For inoperative MALSR, increase S-1R Cat C visibility to RVR 5000.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 2000 then climbing right turn to 3000 direct PICHE LOM and hold.

ATIS	WICHITA APP CON	WICHITA TOWER	GND CON	CLNC DEL
125.15	126.7 353.5	118.2 257.8	121.9 348.6	125.7

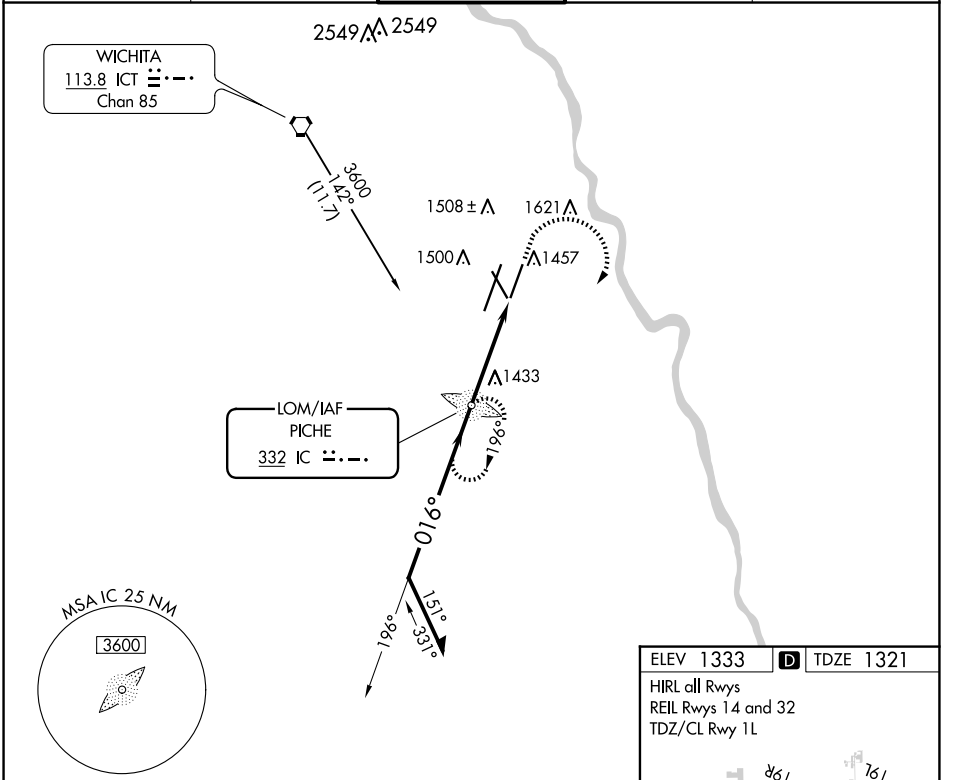

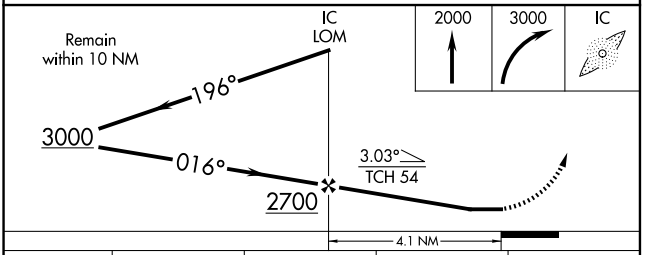

CATEGORY	A	B	C	D
S-1R	1740/40 419 (500-¾)			1740/50 419 (500-1)
C CIRCLING	1800-1 467 (500-1)		1980-1¾ 647 (700-1¾)	1980-2 647 (700-2)

ELEV 1333 D TDZE 1321

HIRL all Rwys
REIL Rwys 14 and 32
TDZ/CL Rwy 1L

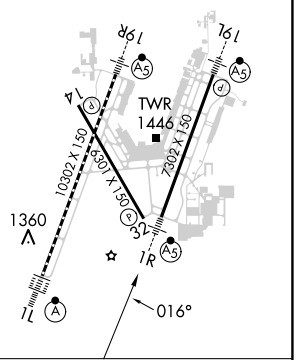

FAF to MAP 4.1 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:06	2:44	2:03	1:38	1:22