TALLAHASSEE, FLORIDA

HI-VOR or TACAN RWY 36

VORTAC SZW	APCH CRS	Rwy ldg 7001
117.5 Chan 122	353°	TDZE 62 Arpt Elev 83

[USAF] TALLAHASSEE INTL (KTLH)

DME required. RADAR required for procedure entry.

* When ALS inop, increase CAT E RVR 60, vis to 1⅛ miles.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 4000 direct SZW VORTAC then on R-288 to QUILL (SZW R-288/11.8 DME) and hold.

ATIS	TALLAHASSEE APP CON	TALLAHASSEE TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	ASR
119.45 239.25	135.8 317.4	118.7 (CTAF) L 257.8	121.9 348.6	126.65 275.8	

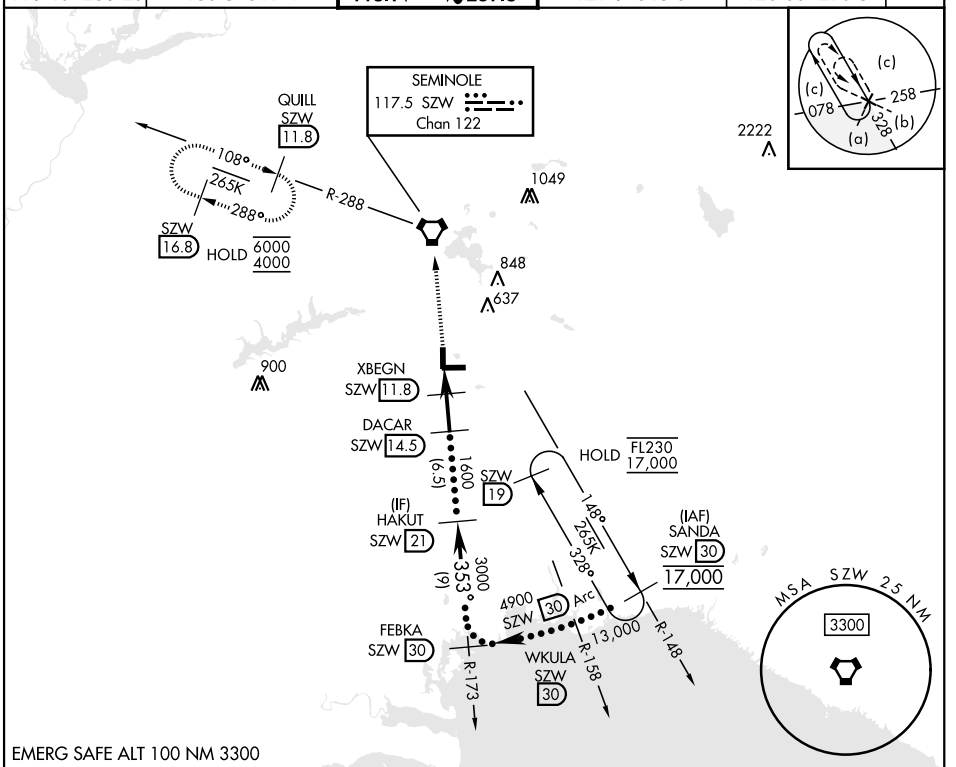

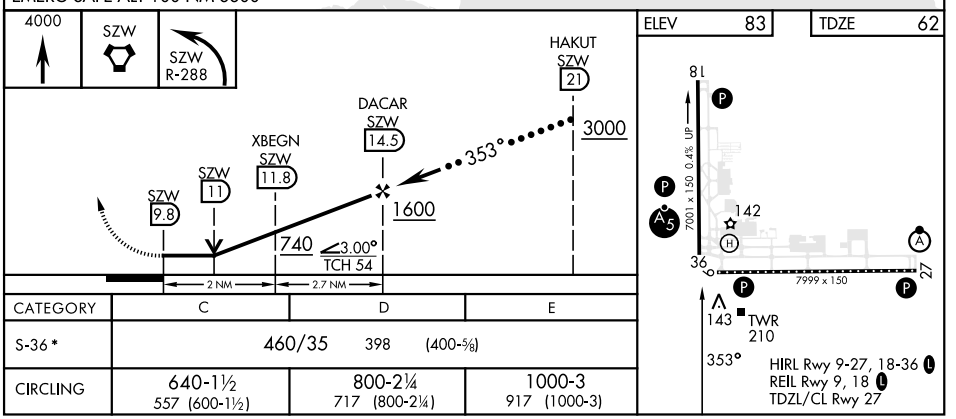

CATEGORY	C	D	E
S-36 *	460/35 398 (400-⅝)		
CIRCLING	640-1½ 557 (600-1½)	800-2¼ 717 (800-2¼)	1000-3 917 (1000-3)

SE-3, 22 JAN 2026 to 19 FEB 2026
SE-3, 22 JAN 2026 to 19 FEB 2026