CAMP SPRINGS, MARYLAND

TACAN RWY 19R

VORTAC ADW 113.1 Chan 78	APCH CRS 182°	Rwy ldg 10,309 TDZE 274 Arpt Elev 280

(USAF) JOINT BASE ANDREWS (ANDREWS AFB) (KADW)

RADAR required

▼ * When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1 3/8 miles.
** Circling not authorized W of Rwy 1L-19R.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climbing to 2500, intercept ADW VORTAC R-201 to NALEE and hold.

ATIS	POTOMAC APP CON	TOWER	GND CON
133.675 251.05	128.0 335.5	118.4 349.0	121.8 275.8

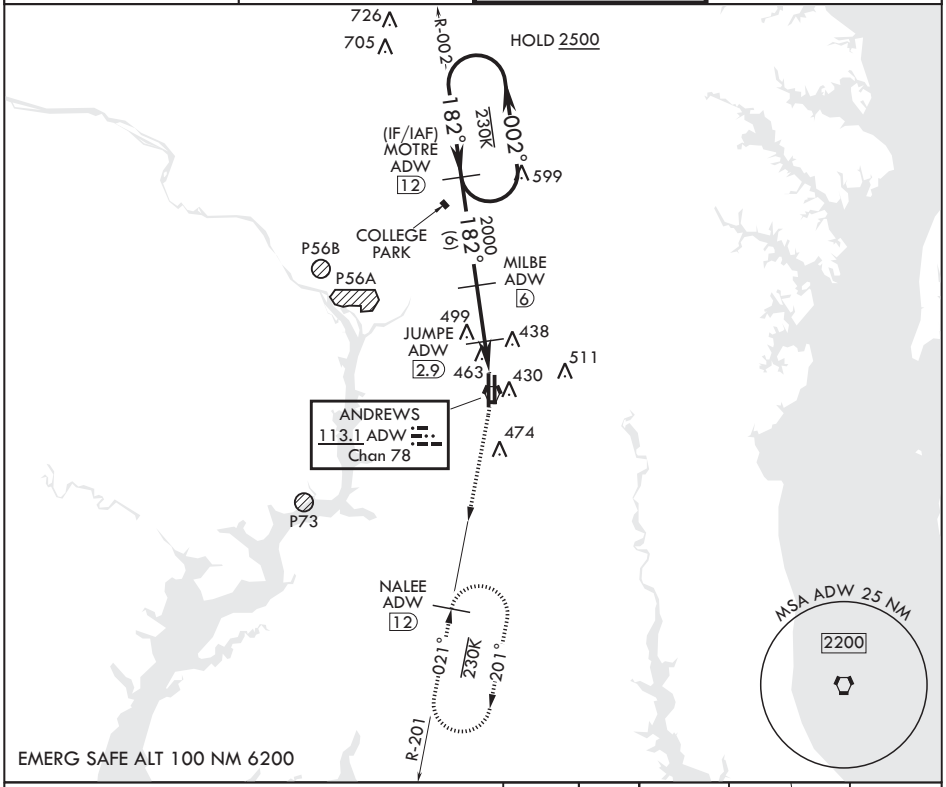

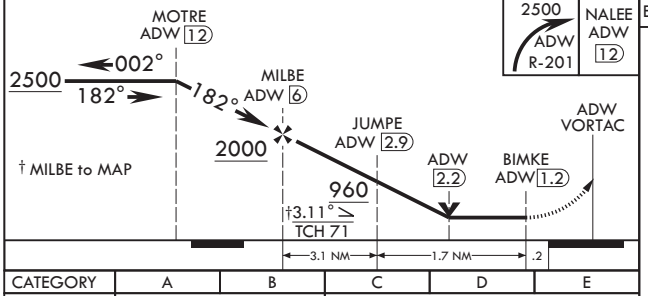

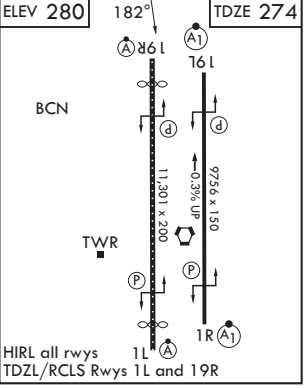

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-19R*	740/24 466 (500-½)		740/50	466 (500-1)	
CIRCLING**	780-1 501 (600-1)		780-1½ 501 (600-1½)	840-2 561 (600-2)	

CAMP SPRINGS, MARYLAND

38°49'N - 76°52'W JOINT BASE ANDREWS (ANDREWS AFB) (KADW)

Amdt 2 18MAY23

TACAN RWY 19R

NE-3, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026