CAMP SPRINGS, MARYLAND

TACAN RWY 1R

VORTAC ADW 113.1 Chan 78	APCH CRS 003°	Rwy ldg 9756 TDZE 265 Arpt Elev 280

(USAF) JOINT BASE ANDREWS (ANDREWS AFB) (KADW)

RADAR required

▼ * When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1 3/8 miles.
** Circling not authorized W of Rwy 1L-19R.

ALSF-1 (A1)

MISSED APPROACH: Climb to 2500 via ADW VORTAC R-015 to JUVUT and hold.

ATIS	POTOMAC APP CON	TOWER	GND CON
133.675 251.05	128.0 335.5	118.4 349.0	121.8 275.8

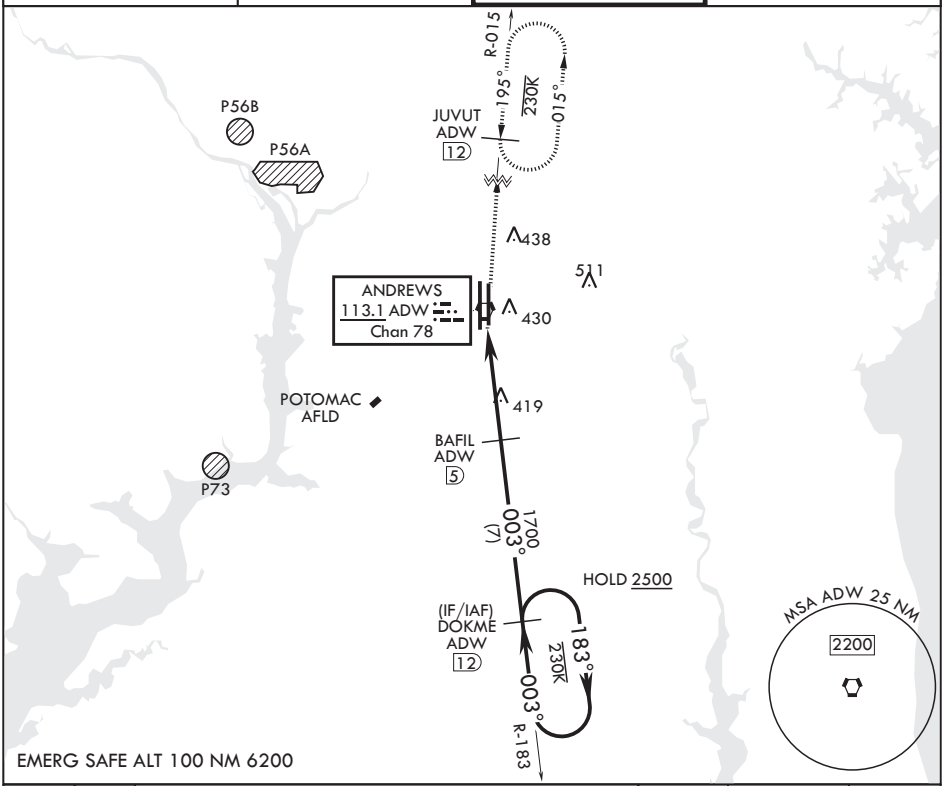

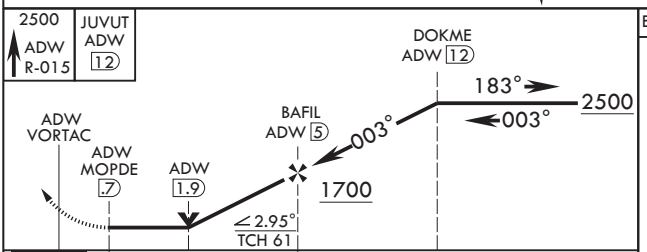

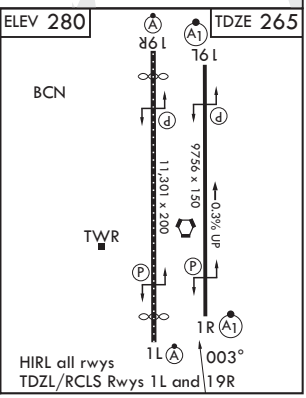

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-1R*	720/24 455 (500-½)		720/45	455	(500-⅞)
CIRCLING**	780-1 501 (600-1)		780-1½ 501 (600-1½)	840-2 561 (600-2)	

NE-3, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026
NE-3, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026