RNAV (GPS) RWY 24

ROBERT/BOB/CURTIS MEML (D76) (PFNO)

WAAS CH 78313 W24A	APP CRS 244°	Rwy Ldg 4000 TDZE 55 Apt Elev 55

RNP APCH.

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -20°C or above 54°C.

-22°C

MISSED APPROACH: Climb to 2700 direct ODMEE and hold, continue climb-in-hold to 2700.

AWOS-3P	ANCHORAGE CENTER	CTAF
120.0	119.2 263.0	122.7 (L)

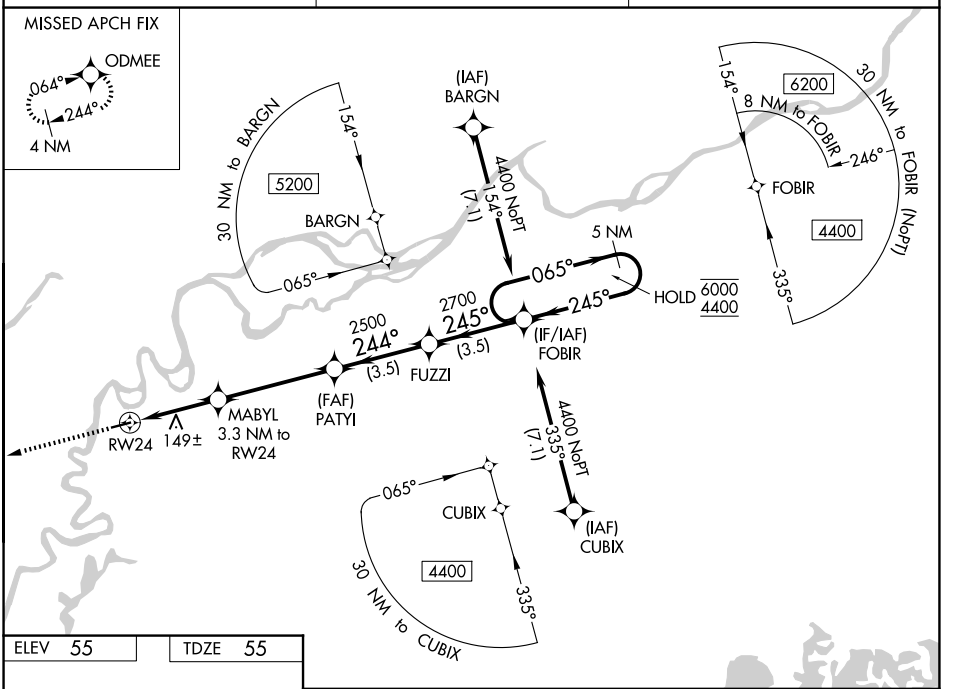

ELEV 55	TDZE 55



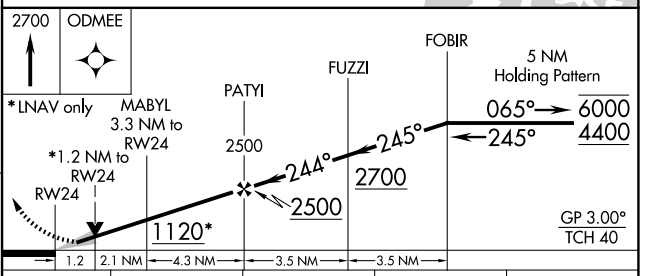

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	305-1 250 (300-1)			
LNAV/VNAV DA	355-1 300 (300-1)			
LNAV MDA	460-1 405 (500-1)		460-1⅛ 405 (500-1⅛)	
CIRCLING	520-1 465 (500-1)		520-1½ 465 (500-1½)	760-2¼ 705 (800-2¼)

MIRL Rwy 6-24 (L)

AK, 03 SEP 2026 to 29 OCT 2026
AK, 03 SEP 2026 to 29 OCT 2026